

FX6

Dual Colour



Single Colour



FleXion Series Flexible Warning Light



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Flexibel und biegsam, passt sich an die Oberfläche an und bietet nie dagewesene Montagemöglichkeiten.
- Hergestellt aus AMECA-gelistetem, DOW SILASTIC™ Silikon in optischer Güteklasse.
- EMV geprüft nach CISPR 25 Klasse 3; für einen störungsfreien Betrieb im Fahrzeug.
- Aerodynamisches Design für minimalen Windwiderstand.
- Zugelassen nach ECE und SAE bei Montage an gekrümmten oder ebenen Flächen; ohne Kompromisse bei der Warnwirkung.
- Selbstklebendes VHB Klebeband plus Schraubbefestigung für eine feste und sichere Montage.
- Dreifach-Speicher für Single und Dual Colour Modelle, ideal bei zusätzlicher Anwendung als weißes Arbeitslicht oder im Cruise-Modus.
- Schnelleinstellung „Steady EF Modus“ für die unabhängige Farbsteuerung über externen Blinkgeber.
- Verpolungsschutz.
- Wettergeschützt und vibrationsfest.

TECHNISCHE DATEN

Zulassungen: ECE R65 (XA1, XB1, XR1), ECE R10
SAE J595 Class 1 (A, B, R, W),
SAE J845 Class 1 (A, B, R, W),
CA13 (A, B, R), CISPR25 Class 3

IP Schutzklasse: IP67

LED Element: 12 Stück Hochleistungs-LED (Dual colour)
6 Stück Hocheleistungs-LED (Single colour)

Betriebsspannung: 12-24VDC

Mittlere Stromaufnahme: 0.32A @12VDC / 0.16A @24VDC
(variiert je nach Blitzmuster)

Max. Stromaufnahme: 0.64A @12VDC / 0.32A @24VDC

Mittlere Leistungsaufnahme: 3.84W (variiert je nach Blitzmuster)

Max. Leistungsaufnahme: 7.68W

Kabel: Schwarz - Masse (22AWG)

Rot - Warnmodus 1 (0.34mm²)

Weiß - Warnmodus 2 (0.34mm²)

Grün* - Warnmodus 3 (0.34mm²) *nur für Dual Colour Modelle.

Gelb - Blitzmuster & Sync (0.34mm²)

Kabellänge: 25cm (9.84")

Absicherung: 1A

Synchronisation: bis zu 20 Einheiten


LED Farbe: Gelb, Blau, Grün, Rot, Weiß

Farbe Lichtscheibe: Klar

Lagertemperatur: -40°C bis +75°C

Betriebstemperatur: -40°C bis +65°C

ABMESSUNGEN

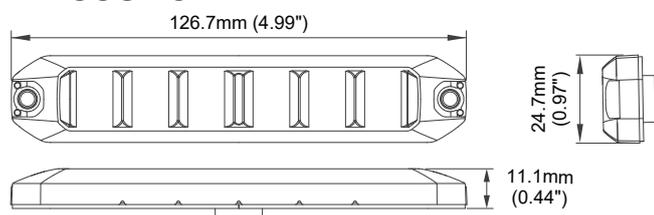

ARTIKEL-NR.

- **02250014** (Gelb)
- **02250021** (Blau)
- **02250038** (Rot)
- **02250045** (Weiß)
- **02250052** (Gelb/Blau)
- **02250069** (Gelb/Rot)
- **02250076** (Gelb/Weiß)
- **02250083** (Blau/Rot)
- **02250090** (Blau/Weiß)

BLITZMUSTER

Blitzmuster					
1	Double	[2Hz]	R65	17	Single-Triple-Quint
2	Single	[2Hz]		18	Steady Scene
3	Triple	[2Hz]		19	Cruise
4	Quad	[2Hz]		20	Sweep Single TA
5	Random			21	OFF
6	Steady EF*			22	Single-Single
7	Single	[SAE/CA13]		23	Double-Double
8	Double	[SAE]		24	Triple-Triple Mid
9	Triple	[SAE]		25	Triple-Triple Fast
10	Quad	[SAE]		26	Quint-Triple
11	Quint	[SAE]		27	7-1 Flash
12	Mega			28	7-1 Flash #
13	Giga			29	Quad-Single
14	Ultra	[SAE]		30	Quad-Single #
15	Single-Quad			31	Quint-Quint
16	Single H/L				

FP#22~31 nur für Dual Colour Modelle.

* Für die Verwendung mit einem externen Blinkgeber.

umgekehrter Farbmodus.