



12~24VDC

# LP6 LED PAD

R65 6-LED LIGHT HEAD  
(Surface Mount)

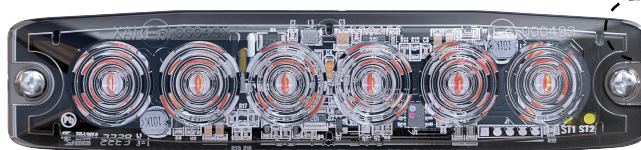

## CARACTÉRISTIQUES

- Certifié ECE R65 Classe 1 (XA1, XB1, XR1) avec une optique super basse de 6,6 mm (0,28").
- Support autocollant pour un montage simple et rapide.
- Entrée multi-tension 12~24VDC.
- 23 modèles de flashes sélectionnables intégrés.
- Les LED ont une durée de vie de 100 000 heures.
- La mémoire non volatile rappelle le dernier modèle de flash utilisé lors de la mise sous tension.
- Plusieurs unités sont synchronisables et peuvent clignoter simultanément ou alternativement.
- Protection contre les inversions de polarité.
- Conception résistante aux intempéries et aux vibrations pour une utilisation externe ou interne.

## SPÉCIFICATIONS

**Conformité :** ECE R65 Classe 1 (XA1, XB1, XR1)  
ECE R10, IP68

**Éléments LED:** LED haute puissance x 6pcs

**Nombre de motifs d'avertissement:** 23

**Tension de fonctionnement:** 12~24VDC

**Courant moyen:** 0.45A @12VDC / 0.225A @24VDC  
(varie en fonction du motif de clignotement)

**Courant max.:** 0.9A @12VDC / 0.45A @24VDC

**Puissance moyenne:** 5.4W (varie en fonction du motif de clignotement)

**Puissance max:** 10.8W

**Fils:** Blanc Vcc : 200 mm (0,5 mm<sup>2</sup>)  
Noir-GND : 200mm (0.5mm<sup>2</sup>)  
Marron-Flash Patterns & Sync : 200mm (0.5mm<sup>2</sup>)

**Calibre du fusible:** 1A

**Synchronisation :** 15 unités

**Couleur des LED:** Ambre, bleu ou rouge


**Couleur de la lentille:** Transparent

**Température de stockage:** -40°C à +75°C

**Température de fonctionnement:** -30°C à +65°C

**Garantie:** 2 ans

## DIMENSIONS

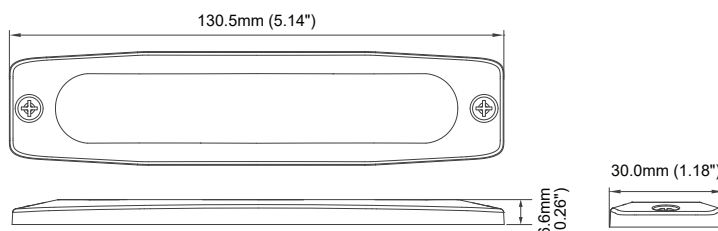

## PATRON FLASH

Flash Patterns					
1	Single	[2Hz]	13	Single H/L	(split)
2	Double	[2Hz] (R65)	14	Single	[SAE]
3	Triple	[2Hz]	15	Double	[SAE]
4	Quad	[2Hz]	16	Quad	[SAE]
5	Random		17	Quint	[SAE]
6	Single	(split)	18	Mega	
7	Double	(split)	19	Ultra	[SAE]
8	Quad	(split)	20	Single-Quad	
9	Quint	(split)	21	Single H/L	
10	Mega	(split)	22	Steady Half	
11	Ultra	(split)	23	Steady All	
12	Single-Quad	(split)			

\*SPLIT=gauche alternée droite

\*ALL = simultané

## N° DE PIÈCE

- 02130323 (ECE R65, Ambre)
- 02130330 (ECE R65, Bleu)
- 02130347 (ECE R65, Rouge)

## ACCESSOIRES

- **02130057**  
SUPPORT EN L SIMPLE TÊTE

